


CM-600系列

4口快速以太网接口模块, 用于EDS-600系列以太网交换机

规格

快速以太网接口模块, CM-600系列

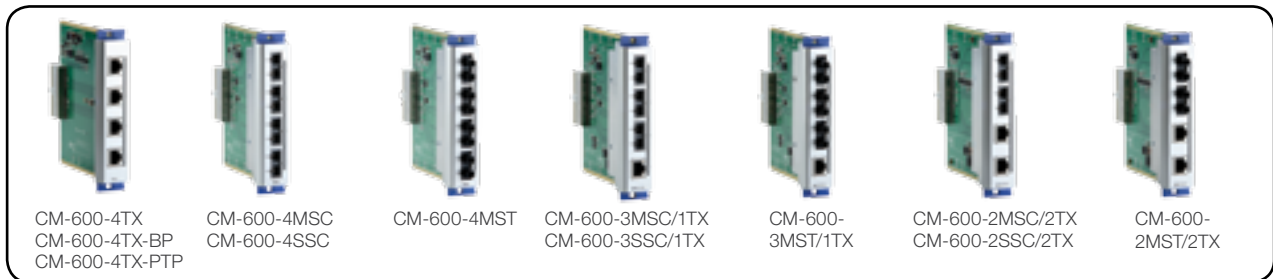

接口

光纤端口: 100BaseFX端口 (SC/ST接头)

RJ45端口: 10/100BaseT (X) 自侦测, 全/半双工模式, MDI/MDI-X自适应

LED指示灯: 10/100 (TP端口), 100M (光纤端口)

光纤

	100BaseFX	
	多模	单模
波长	1300 nm	1310 nm
最大TX	-10 dBm	0 dBm
最小TX	-20 dBm	-5 dBm
RX灵敏度	-32 dBm	-34 dBm
链路预算	12 dB	29 dB
典型距离	5 km ^a 4 km ^b	40 km ^c
饱和度	-6 dBm	-3 dBm

a. 50/125 μm, 800 MHzkm光纤线缆
b. 62.5/125 μm, 500 MHzkm光纤线缆
c. 9/125 μm单模光纤线缆

电源需求

功耗:

CM-600-4TX: 0.72 W

CM-600-4TX-BP: 2.81 W

CM-600-4TX-PTP: 4.08 W

CM-600-4MSC, -4MST, -4SSC: 2.64 W

CM-600-3MSC/1TX, -3MST/1TX, -3SSC/1TX: 2.16 W

CM-600-2MSC/2TX, -2MST/2TX, -2SSC/2TX: 1.68 W

机械特性

外壳: IP30防护等级

尺寸: 29.7 x 144.4 x 144.8 mm (1.17 x 5.69 x 5.7 in)

重量:

CM-600-4TX: 190 g

CM-600-4TX-BP: 240 g

CM-600-4TX-PTP: 185 g

CM-600-4MSC, -4MST, -4SSC: 240 g

CM-600-3MSC/1TX, -3MST/1TX, -3SSC/1TX: 230 g

CM-600-2MSC/2TX, -2MST/2TX, -2SSC/2TX: 230 g


MTBF (平均无故障时间): 740, 000小时

数据库: Telcordia (Bellcore), GB

保修

保修期: 5年

尺寸

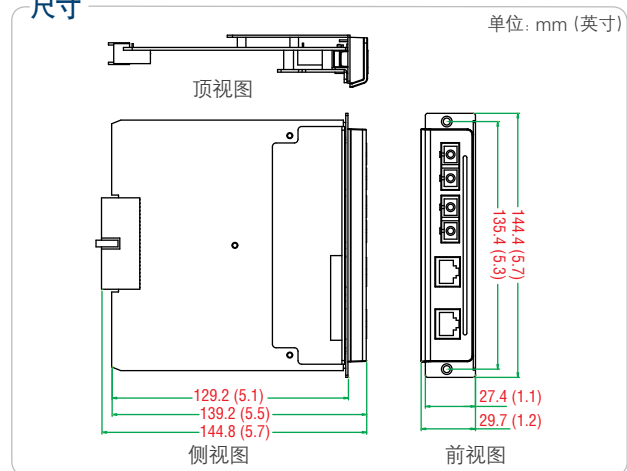

订购信息

可选型号 (-40 ~ 75 °C)	端口界面			
	10/100 BaseT (X)	100BaseFX		
		多模, SC连接头	多模, ST连接头	单模, SC连接头
CM-600-4TX	4	-	-	-
CM-600-4TX-BP	4	-	-	-
CM-600-4TX-PTP	4	-	-	-
CM-600-4MSC	-	4	-	-
CM-600-4MST	-	-	4	-
CM-600-4SSC	-	-	-	4
CM-600-3MSC/1TX	1	3	-	-
CM-600-3MST/1TX	1	-	3	-
CM-600-3SSC/1TX	1	-	-	3
CM-600-2MSC/2TX	2	2	-	-
CM-600-2MST/2TX	2	-	2	-
CM-600-2SSC/2TX	2	-	-	2

包装清单

- CM-600接口模块
- 保修卡

CM-600-4TX-BP每个端口支持bypass中继功能; CM-600-4TX-PTP每个端口支持IEEE 1588 PTP V2协议