

SFP-1FE系列

1口快速以太网SFP模块



- > 兼容IEEE 802.3u标准
- > 差分PECL输入和输出
- > TTL信号检测指示灯
- > 热插拔LC双工接头
- > 符合国际1级激光安全标准EN 60825-1



规格

接口

以太网口: 1

接头: 双工LC接头

光纤

	快速以太网		
	SFP-M	SFP-S	SFP-L
波长	1300 nm	1310 nm	1550 nm
最大TX	-18 dBm	0 dBm	0 dBm
最小TX	-8 dBm	-5 dBm	-5 dBm
RX灵敏度	-34 dBm	-34 dBm	-34 dBm
链路预算	26 dB	29 dB	29 dB
典型距离	4 km ^a	40 km ^b	80 km ^b
饱和度	0 dBm	-3 dBm	-3 dBm

a. 50/125 μm or 62.5/125 μm, 800 MHz * km @ 1300 nm多模光缆
b. 9/125 μm单模光缆

工作环境

工作温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)

储存温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)

相对湿度: 5 ~ 95% (无凝露)


安规认证

Safety: UL 60950-1, TÜV

保修

保修期: 5年

尺寸

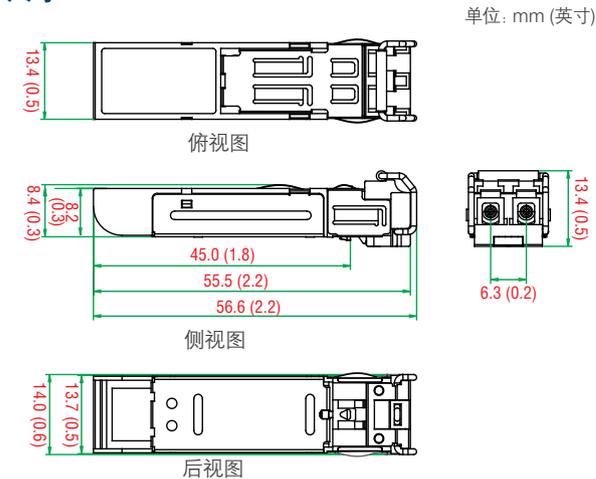

订购信息

可选型号 宽温型号 (-40 ~ 85°C)	端口		
	100BaseFX, 多模, LC接头, 4 km	100BaseFX, 单模, LC接头, 40 km	100BaseFX, 单模, LC接头, 80 km
SFP-1FEMLC-T	1	-	-
SFP-1FESLC-T	-	1	-
SFP-1FELLC-T	-	-	1

可选型号

SFP-1FE系列模块可用于以下产品:

ICS-G7826/G7828系列, ICS-G7526/G7528系列, IKS-G6524/G6824系列,
IKS-6726/6728系列, EDS-611/619系列, EDS-G509系列, EDS-G308-2SFP, EDS-P510系列,
IM-G7000-4GSFP, PM-7200-8SFP, EDR-G903/G902系列, IM-6700-8SFP

包装清单

- SFP-1FE模块
- 保修卡